

CHUẨN TRỮ ĐÔNG CHUẨN HÒA PHÁT



► ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT

20 Năm BẢO CHỨNG CHẤT LƯỢNG

Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong 5 lĩnh vực: Gang thép (Thép xây dựng, Thép cuộn cán nóng) – Sản phẩm thép (gồm Ống thép, Tôn mạ, Thép rút dây, Thép dự ứng lực) – Nông nghiệp – Bất động sản – Điện máy gia dụng. Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát nằm trong top 50 doanh nghiệp hiệu quả nhất, top 30 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Hòa Phát đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất các dòng sản phẩm Tủ đông, Tủ mát, Tủ lạnh, và kinh doanh sản phẩm Điều hòa mang thương hiệu Hòa Phát và Funiki. Dựa trên những lợi thế sẵn có, tháng 10/2021, Tập đoàn Hòa Phát thành lập Tổng công ty Điện máy Gia dụng với mục tiêu sớm trở thành nhà sản xuất hàng điện máy, gia dụng thương hiệu Việt số 1 tại Việt Nam.

Từng bước thực hiện hóa mục tiêu của Tập đoàn, năm 2021 – 2022, Tổng công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát đã đầu tư bài bản và nghiêm túc vào cơ sở vật chất, con người, hệ thống nhà máy và nghiên cứu mở rộng sản phẩm kinh doanh. Đặc biệt, Chúng tôi đang vận hành ba trung tâm sản xuất lớn tại các vùng kinh tế trọng điểm: Hưng Yên, Hà Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu. Các trung tâm này đều nằm gần đường giao thông huyết mạch quốc gia, gần các cảng biển lớn, thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu tới các nước trên thế giới.



TRUNG TÂM SẢN XUẤT



HƯNG YÊN

- **Địa điểm:** Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- **Diện tích:** 8.5 ha
- **Công suất:** 375.000 sản phẩm/năm



HÀ NAM

- **Địa điểm:** Khu công nghiệp Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
- **Diện tích:** 14.5 ha
- **Công suất:** 1.100.000 sản phẩm/năm

Tp. Hồ Chí Minh



BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- **Địa điểm:** KCN Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- **Diện tích:** 10 ha
- **Công suất:** 375.000 sản phẩm/năm



DỊCH VỤ BẢO HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC

Để tìm hiểu về chính sách bảo hành và hệ thống các trạm bảo hành của công ty, quý khách vui lòng quét mã QR:



Quét mã để tìm hiểu thêm



CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

- Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.
- Giải thưởng Tủ đông tốt nhất do báo Điện Tử tiêu dùng bình chọn.
- ISO 9001:2015, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7828:2016 và 7829:2016, Quy chuẩn QCVN 9:2012/BKHCN

Chuẩn trữ đông Chuẩn Hoà Phát





Bền chuẩn Hoà Phát

Với tâm huyết dẫn đầu bằng chất lượng, các sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Điện lạnh Hoà Phát luôn tuân theo tiêu chí **BỀN CHUẨN**: Bền Chất lượng - Chuẩn Công nghệ.

Bởi vậy, các dòng sản phẩm Tủ đông, Tủ mát Hoà Phát đều được sản xuất tại hệ thống nhà máy quy mô lớn, dây chuyền công nghệ hiện đại từ Châu Âu, đáp ứng các quy chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe trong nước.



Công nghệ Extra Freezing - Đông sâu tới -30°C^(*)

Hòa Phát tự hào tiên phong đặt nền móng cho công nghệ trữ đông **Extra Freezing** với khả năng đông sâu tới -30°C. Công nghệ **Extra Freezing** là sự kết hợp giữa hệ thống máy nén khỏe; dàn lạnh siêu bền dẫn nhiệt tốt; Gas R600a/Gas R290 hiệu suất làm lạnh cao và lớp bảo ôn Polyurethane dày tới 67mm.

**Dựa trên kiểm nghiệm nội bộ về độ lạnh sâu trong điều kiện tiêu chuẩn.*



Tiết kiệm điện với công nghệ Inverter

Công nghệ Inverter hoạt động trên cơ chế biến tần, tự động điều chỉnh vòng xoay của động cơ máy nén, giúp tăng tốc độ và hiệu quả làm lạnh đồng thời tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tủ đông trang bị Inverter cũng có tuổi thọ cao hơn, hoạt động bền bỉ hơn so với tủ thông thường nhờ cơ chế phản hồi bảo vệ máy nén trong suốt quá trình vận hành.

Dựa trên tính toán công suất điện được kiểm định bởi Vinacomin, Tủ đông Hòa Phát tiêu tốn chỉ từ 2,000đ tiền điện mỗi ngày.



Ngăn chia Hygiene Box - Bảo quản tối ưu tránh nhiễm khuẩn chéo

Tủ đông đúng tạo ra một siêu thị mini tại nhà với không gian trữ đông cực kì rộng rãi đi kèm thiết kế chia ngăn trong suốt, giúp phân loại thực phẩm khoa học hợp vệ sinh. Ngăn kéo trượt tiện lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và lấy thực phẩm. Đặc biệt với gia đình đang nuôi con nhỏ cần trữ sữa, từng ngăn hộp riêng giúp mẹ dễ phân loại sữa theo ngày tháng, sạch sẽ, an toàn hơn cho bé.




Sức chứa lớn Chuẩn Hoà Phát

Tủ đông, Tủ mát Hòa Phát với dải dung tích đa dạng, nhiều lựa chọn, mở rộng tối đa không gian lưu trữ với các dòng sản phẩm lên tới hơn 1000L đặc biệt phù hợp với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đồ uống, chuỗi nhà hàng, chuỗi siêu thị...Bạn có thể tận hưởng việc trữ đông linh hoạt, đảm bảo nguồn hàng luôn tươi ngon đạt chuẩn chất lượng.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

TỦ ĐÔNG BẢO QUẢN

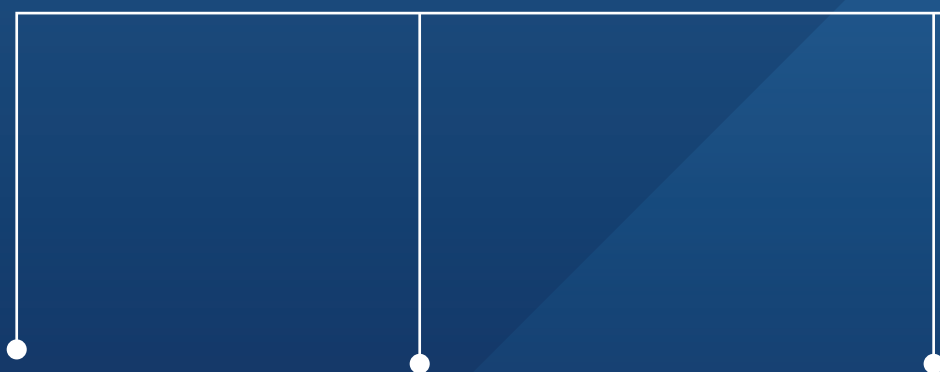

Tủ đông tiêu chuẩn



Tủ đông mặt kính cường lực




Tủ đông dung tích lớn

TỦ ĐÔNG / TỦ MÁT TRƯNG BÀY



Tủ đông đứng

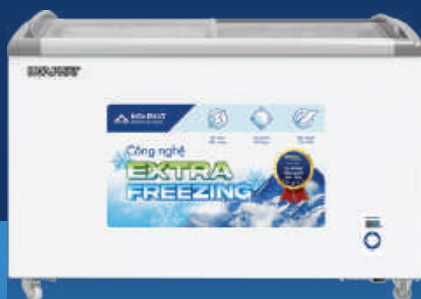

Tủ đông trung bày



Tủ mát 1 cánh



Tủ mát 2 cánh

► TỦ ĐÔNG TIÊU CHUẨN

Đông sâu bền bỉ,
tiết kiệm điện năng



Công nghệ EXTRA FREEZING
Đông sâu tới -30°C^(*)

*Dựa theo thử nghiệm nội bộ về độ lạnh sâu sản phẩm Tủ đông Hoà Phát



Tiết kiệm điện chỉ từ 2.000đ/ngày
với Công nghệ Inverter^(*)

*Dựa trên tính toán công suất điện được kiểm định bởi Vinacomin



Hệ thống chống thoát hơi lạnh

Lớp bảo ôn dày tới 67mm và mật độ PU cao, gioăng cánh tủ thông minh dễ tháo lắp, giúp giữ hơi lạnh và ổn định nhiệt độ đồng đều khắp tủ.



Thiết kế tiện lợi

Thiết kế tiện lợi cho quá trình sử dụng với hệ thống bánh xe dễ dàng di chuyển, giỏ đựng đồ phân loại thực phẩm theo ý thích, khóa an toàn cho trẻ em.



Thân thiện với môi trường

Gas R600a tăng 25% hiệu suất làm lạnh so với gas thông thường, thân thiện với tầng Ozone, góp phần bảo vệ môi trường.

Dòng INVERTER

Hình ảnh model HPF AD8252



Hình ảnh đại diện các model còn lại



TÊN MODEL	HPF AD8252	HPF AD8352	HPF BD8205	HPF BD8245	HPF BD8271
Thông tin chung					
Số cánh	1 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích					
Tổng dung tích sử dụng	252 L	352 L	205 L	245 L	271 L
Dung tích ngăn đông (net)	252 L	352 L	98 L	117 L	130 L
Dung tích ngăn mát (net)	-	-	107 L	128 L	141 L
Hệ thống làm lạnh					
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Nhiệt độ ngăn mát	-	-	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Kích thước (RxCxS)					
Kích thước bao bì	1150×905×645 mm	1375×905×705 mm	1105×945×645 mm	1305×945×645 mm	1305×945×695 mm
Kích thước sản phẩm	1080×885×610 mm	1304×890×670 mm	1035×915×610 mm	1235×915×610 mm	1235×915×660 mm
Thông số kỹ thuật khác					
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	52/45 Kg	62/53 Kg	56/48 Kg	62/53 Kg	65/56 Kg
Tiết kiệm năng lượng					
Công nghệ Inverter	Có	Có	Có	Có	Có
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	397 KWh/năm	439 KWh/năm	353 KWh/năm	346 KWh/năm	367 KWh/năm

➤ TỦ ĐÔNG TIÊU CHUẨN | 1 NGĂN ĐÔNG



TÊN MODEL	HPF AD6107	HPF AN6107	HPF AD6107G	HPF AD6162	HPF AN6162
Thông tin chung					
Số cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Ghi/Ghi	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích					
Tổng dung tích sử dụng	107 L	107 L	107 L	162 L	162 L
Dung tích ngăn đông (net)	107 L	107 L	107 L	162 L	162 L
Hệ thống làm lạnh					
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn nhôm
Loại gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)					
Kích thước bao bì	634×880×630 mm	634×880×630 mm	634×880×630 mm	885×880×590 mm	885×880×590 mm
Kích thước sản phẩm	564×870×590 mm	564×870×590 mm	564×870×590 mm	814×866×532 mm	814×866×532 mm
Thông số kĩ thuật khác					
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	30/25 Kg	30/25 Kg	30/25 Kg	42/37 Kg	42/37 Kg
Tiết kiệm năng lượng					
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	-
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	404 KWh/năm	430 KWh/năm	421 KWh/năm	449 KWh/năm	459 KWh/năm

Dòng ON / OFF



HPF AD6252	HPF AN6252	HPF AD6352	HPF AN6352	HPF AD6368	HPF AN6368
1 cánh	1 cánh	2 cánh	2 cánh	1 cánh	1 cánh
1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
252 L	252 L	352 L	352 L	368 L	368 L
252 L	252 L	352 L	352 L	368 L	368 L
1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn nhôm
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -10°C	≤ -10°C
1150×905×645 mm	1150×905×645 mm	1375×905×705 mm	1375×905×705 mm	1320×910×754 mm	1320×910×754 mm
1080×885×610 mm	1080×885×610 mm	1304×890×670 mm	1304×890×670 mm	1250×845×705 mm	1250×845×705 mm
220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
52/45 Kg	52/45 Kg	62/53 Kg	62/53 Kg	46/52 Kg	46/52 Kg
-	-	-	-	-	-
484 KWh/năm	497 KWh/năm	565 KWh/năm	537 KWh/năm	526 kW/năm	526 kW/năm

➤ TỦ ĐÔNG TIÊU CHUẨN | 2 NGĂN ĐÔNG / MÁT

Hình ảnh đại diện các model còn lại



Hình ảnh model HCF 506S2D2SH



TÊN MODEL	HPF BD6205	HPF BN6205	HPF BD6205G
Thông tin chung			
Số cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Ghi/Ghi
Dung tích			
Tổng dung tích sử dụng	205 L	205 L	205 L
Dung tích ngăn đông (net)	98 L	98 L	98 L
Dung tích ngăn mát (net)	107 L	107 L	107 L
Hệ thống làm lạnh			
Chế độ đông	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng
Loại gas	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Nhiệt độ ngăn mát	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Kích thước (RxCxS)			
Kích thước bao bì	1105×945×645 mm	1105×945×645 mm	1105×945×645 mm
Kích thước sản phẩm	1035×915×610 mm	1035×915×610 mm	1035×915×610 mm
Thông số kĩ thuật khác			
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	56/48 Kg	56/48 Kg	56/48 Kg
Tiết kiệm năng lượng			
Công nghệ Inverter	-	-	-
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	452 KWh/năm	457 KWh/năm	452 KWh/năm

Dòng ON / OFF



HPF BD6245	HPF BN6245	HPF BD6271	HPF BN6271
2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn
Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
245 L	245 L	271 L	271 L
117 L	117 L	130 L	130 L
128 L	128 L	141 L	141 L
2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát
Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn nhôm
R600a	R600a	R600a	R600a
Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
1305×945×645 mm	1305×945×645 mm	1305×945×695 mm	1305×945×695 mm
1235×915×610 mm	1235×915×610 mm	1235×915×660 mm	1235×915×660 mm
220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
62/53 Kg	62/53 Kg	65/56 Kg	65/56 Kg
-	-	-	-
472 KWh/năm	475 KWh/năm	480 KWh/năm	480 KWh/năm

► TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC

Thiết kế sang trọng Tô điểm không gian



Sang trọng - tinh tế

Thiết kế với gam màu trung tính sang trọng tạo điểm nhấn cho không gian trung bày



Dễ dàng vệ sinh mặt tủ

Kính cường lực cao cấp, sáng bóng, dễ lau chùi giúp bề mặt kính luôn sạch sẽ



Hiển thị nhiệt độ tối ưu

Điều khiển Smart Remote hiển thị nhiệt độ trong tủ trên mặt điều khiển, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.



Cảnh báo mất nhiệt

Điều khiển Smart Remote được cài đặt để nhanh chóng phát hiện lỗi, ra tín hiệu cảnh báo khi tủ mất lạnh.



Ngăn đông biến nhiệt TRIPLE FREEZING

Điều chỉnh nhiệt độ theo 3 mức độ, tùy theo nhu cầu sử dụng:

* Đông cứng: từ -18°C đến -30°C

* Đông mềm: từ -3°C đến -6°C

* Làm mát: từ 0°C đến 10°C

Hình ảnh model HPF AD6107.T1



Hình ảnh đại diện các model còn lại




TÊN MODEL	HPF AD6107.T1	HPF AD6352.T1	HPF BD6245.T1
Thông tin chung			
Số cánh	1 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	2 ngăn
Điều khiển	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Ghi/Trắng	Ghi/Trắng	Ghi/Trắng
Dung tích			
Tổng dung tích sử dụng	107 L	352 L	245 L
Dung tích ngăn đông (net)	107 L	352 L	117 L
Dung tích ngăn mát (net)	-	-	128 L
Hệ thống làm lạnh			
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	2 chế độ đông mát
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Nhiệt độ ngăn mát	-	-	0°C - 10°C
Kích thước (RxCxS)			
Kích thước bao bì	634×880×644 mm	1375×905×719 mm	1305×945×659 mm
Kích thước sản phẩm	564×870×590 mm	1304×890×670 mm	1235×915×610 mm
Thông số kỹ thuật khác			
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	32/28 Kg	67/58 Kg	56/48 Kg
Tiết kiệm năng lượng			
Công nghệ Inverter	-	-	-
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	390 KWh/năm	662 KWh/năm	469 KWh/năm

► TỦ ĐÔNG DUNG TÍCH LỚN

Mang đến thế giới
đông sâu hoàn hảo



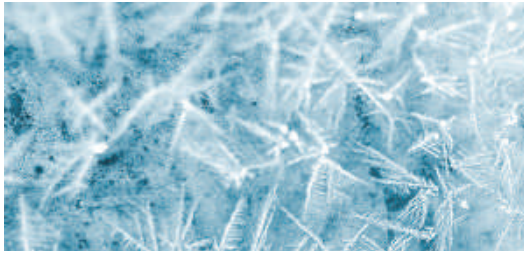

Thế giới đông sâu hoàn hảo

Tủ đông dung tích lớn Hòa Phát với sức chứa trên 1000L đáp ứng nhu cầu trữ đông thực phẩm số lượng lớn của các siêu thị, nhà hàng bếp ăn công nghiệp.



Công nghệ EXTRA FREEZING Đông sâu lên tới -30 độ C^(*)

Sự kết hợp giữa máy nén khỏe, dàn lạnh siêu bền dẫn nhiệt tốt và Gas R290 hiệu suất làm lạnh cao, giúp Tủ đông Hòa Phát đạt độ đông sâu lên tới -30°C. Đảm bảo thực phẩm luôn được bảo quản tươi ngon trọn dinh dưỡng.

**Dựa trên kiểm nghiệm nội bộ về độ lạnh sâu trong điều kiện tiêu chuẩn.*



Cảnh báo mất nhiệt

Loại bỏ hoàn toàn lo lắng tủ mất nhiệt gây biến chất, hỏng thực phẩm. Điều khiển Smart Remote nhanh chóng phát hiện lỗi và ra tín hiệu cảnh báo ngay khi nhiệt độ lên/xuống bất thường.



Dễ dàng theo dõi nhiệt độ trong lòng tủ

Điều khiển Smart Remote hiển thị nhiệt độ bên trong tủ trong quá trình vận hành.



Công nghệ làm lạnh 5D

Làm lạnh 5 chiều với dàn lạnh bao quanh 4 thành tủ và đáy tủ giúp lan tỏa hơi lạnh khắp tủ, bảo quản thực phẩm đông đều tươi ngon dài lâu.



Công nghệ INVERTER

Siêu tiết kiệm điện.



Gas R290

Đem lại hiệu suất làm lạnh cực cao.



Hệ thống chống thoát hơi lạnh

Lớp bảo ôn dày tới 67mm và gioăng cánh tủ thông minh chống thoát hơi lạnh và tiết kiệm điện năng.



TỦ ĐÔNG DUNG TÍCH LỚN

Hình ảnh model HPF AD8544.1



Hình ảnh model HPF AD8783.1



TÊN MODEL	HPF AD6544	HPF AD6783	HPF AD61190	HPF AD6544.1	HPF AD6783.1
Thông tin chung					
Số cánh	2 cánh	2 cánh	3 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích					
Tổng dung tích sử dụng	544 L	783 L	1190 L	544 L	783 L
Dung tích ngăn đông (net)	544 L	783 L	1190 L	544 L	783 L
Hệ thống làm lạnh					
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R290	R290	R290	R290	R290
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)					
Kích thước bao bì	1794×910×780 mm	2160×910×860 mm	3100×910×860 mm	1794×910×780 mm	2160×910×860 mm
Kích thước sản phẩm	1700×909×749 mm	2066×909×829 mm	3005×909×829 mm	1700×909×749 mm	2066×909×829 mm
Thông số kĩ thuật khác					
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	86/70 Kg	105/85 Kg	148/119 Kg	86/70 Kg	105/85 Kg
Tiết kiệm năng lượng					
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	-
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	638 KWh/năm	819 KWh/năm	-	652 KWh/năm	813 KWh/năm

Hình ảnh model HPF AD81190.1



HPF AD61190.1	HPF AD8544.1	HPF AD8783.1	HPF AD81190.1	HPF AD8544	HPF AD8783	HPF AD81190
3 cánh	2 cánh	2 cánh	3 cánh	2 cánh	2 cánh	3 cánh
1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển cơ	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
1190 L	544 L	783 L	1190 L	544 L	783 L	1190 L
1190 L	544 L	783 L	1190 L	544 L	783 L	1190 L
1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Dàn đông	Dàn đông	Dàn đông	Dàn đông	Dàn đông	Dàn đông	Dàn đông
R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	-10°C đến -30°C	-10°C đến -30°C	-10°C đến -30°C
3100×910×860 mm	1794×910×780 mm	2160×910×860 mm	3100×910×860 mm	1794×910×780 mm	2160×910×860 mm	3100×910×860 mm
3005×909×829 mm	1700×909×749 mm	2066×909×829 mm	3005×909×829 mm	1700×909×749 mm	2066×909×829 mm	3005×909×829 mm
220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
148/119 Kg	86/70 Kg	105/85 Kg	148/119 Kg	86/70 Kg	105/85 Kg	148/119 Kg
-	Có	Có	Có	Có	Có	Có
-	597 KWh/năm	724 KWh/năm	-	597 KWh/năm	724 KWh/năm	-



► TỦ ĐÔNG ĐỨNG

Ngăn chia thông minh
Bảo quản thực phẩm hợp vệ sinh



Hệ thống ngăn chia HYGIENE BOX

Hệ thống ngăn chia giúp phân loại thực phẩm đã qua chế biến và thực phẩm sống riêng biệt, tránh lẫn mùi, loại bỏ nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.



Công nghệ EXTRA FREEZING

Nhiệt độ lý tưởng lên tới -30°C giúp đông sâu, giữ trọn vị nguyên bản của thực phẩm.

EXTRA
FREEZING



Hệ thống làm lạnh 3D

Hệ thống làm lạnh 3 chiều cung cấp khí lạnh tới mọi ngóc ngách trong tủ, duy trì độ lạnh đồng đều giúp thực phẩm tươi ngon, trọn dinh dưỡng.




Lưu trữ thực phẩm cho cả tuần

Dung tích lên tới 208L cung cấp một siêu thị mini ngay tại nhà. Tiết kiệm công sức, giảm thời gian đi chợ cho cả tuần.



Thiết kế tinh tế – vừa vặn mọi góc nhà

Thiết kế đứng gọn nhẹ phù hợp với mọi không gian sống.

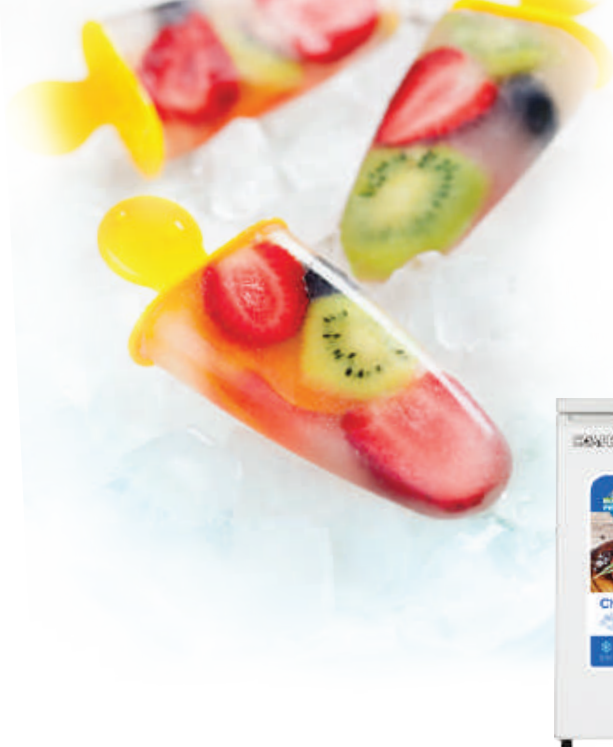

TÊN MODEL	HPF UAH6106	HPF UAH6147	HPF UAH6208
Thông tin chung			
Số cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh
Số ngăn chia Hygiene Box	4 ngăn	5 ngăn	7 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích			
Tổng dung tích sử dụng	106 L	147 L	208 L
Dung tích ngăn đông (net)	106 L	147 L	208 L
Hệ thống làm lạnh			
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Hợp kim	Hợp kim	Hợp kim
Loại gas	R134a	R134a	R134a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)			
Kích thước bao bì	618×951.5×625 mm	618×1130×625 mm	618×1487×625 mm
Kích thước sản phẩm	546×954.5×568 mm	546×1133×568 mm	546×1490×568 mm
Thông số kỹ thuật khác			
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	38/34 Kg	44/39 Kg	58/52 Kg
Tiết kiệm năng lượng			
Công nghệ Inverter	-	-	-
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	358 KWh/năm	367 KWh/năm	457 KWh/năm

➤ TỦ ĐÔNG TRƯNG BÀY

Trưng bày đẹp mắt chuẩn Hòa Phát



Chiếu sáng bằng đèn LED

Thắp sáng từng góc tủ bằng ánh sáng lạnh, giúp trưng bày thực phẩm đẹp mắt tươi ngon.



Điều khiển Smart Remote

Hiển thị nhiệt độ trên mặt điều khiển. Phát hiện lỗi và ra tín hiệu cảnh báo nhanh chóng khi tủ bị mất lạnh.



Ngăn đông biến nhiệt

Điều chỉnh nhiệt độ tùy theo nhu cầu sử dụng:


* Đông cứng: từ -18°C đến -30°C



Lợi ích 2 trong 1

Tủ đông trưng bày vừa có chức năng bảo quản tươi ngon vừa giúp trưng bày thực phẩm đẹp mắt.

Thiết kế kính cong thẩm mỹ & trong suốt giúp người dùng dễ dàng quan sát, lựa chọn thực phẩm trong tủ mà không phải mở cửa tủ, giảm thiểu thất thoát khí lạnh, bảo quản thực phẩm tươi ngon trọn dinh dưỡng.

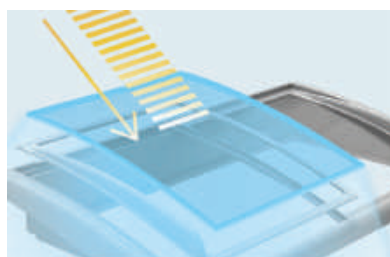

Kính LowE (Low-Emissivity) tiết kiệm năng lượng

Kính LowE được phủ một lớp màng hợp chất kim loại mỏng giúp phản xạ bức xạ nhiệt mặt trời đảm bảo nhiệt độ trong tủ ổn định và tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Dòng ON / OFF



Dòng INVERTER



TÊN MODEL	HSF AD6280.C1	HSF AD6357.C1	HSF AD6451.C1	HSF AD8280.C1	HSF AD8357.C1	HSF AD8451.C1
Thông tin chung						
Số cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote	Điều khiển Smart Remote
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng
Dung tích						
Tổng dung tích sử dụng	280 L	357 L	451 L	280 L	357 L	451 L
Dung tích ngăn đông (net)	280 L	357 L	451 L	280 L	357 L	451 L
Hệ thống làm lạnh						
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)						
Kích thước bao bì	1075×750×920 mm	1280×750×920 mm	1530×750×920 mm	1075×750×920 mm	1280×750×920 mm	1530×750×920 mm
Kích thước sản phẩm	1000×664×890 mm	1204×664×890 mm	1454×664×890 mm	1000×664×890 mm	1204×664×890 mm	1454×664×890 mm
Thông số kỹ thuật khác						
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	54/46 Kg	63/54 Kg	72/64 Kg	54/46 Kg	63/54 Kg	72/64 Kg
Tiết kiệm năng lượng						
Công nghệ Inverter	-	-	-	Có	Có	Có
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	115 W	130 W	145 W	83 W	100 W	105 W

➤ TỦ MÁT 1 CÁCH

Làm lạnh tối ưu Trưng bày hiện đại



Bền chuẩn Hòa Phát

Lòng tủ có độ bền cao, máy nén công suất lớn hoạt động êm ái, tuổi thọ cao.



Đèn Led trang trí

Hệ thống đèn Led chiếu sáng giúp trưng bày thực phẩm sáng rõ.



Thiết kế tiện lợi

Tủ được trang bị 4 bánh xe dễ dàng di chuyển. Khoá an toàn bảo vệ hàng hoá, thực phẩm.




Kính Low E (Low-Emissivity) tăng 30% hiệu quả chống đọng sương và tiết kiệm năng lượng

Kính Low E hai lớp cao cấp kèm khí Argon ở giữa được phủ một lớp màng hợp chất kim loại mỏng giúp phản xạ bức xạ nhiệt mặt trời đảm bảo nhiệt độ trong tủ ổn định, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và tăng tới 30% hiệu quả chống đọng sương.



Hệ thống sưởi kính bằng hơi

Hệ thống sưởi làm bay hơi nước trên bề mặt chống đọng sương, giúp mặt kính luôn sáng rõ.



Quạt gió

Quạt gió cung cấp khí lạnh tới mọi góc ngách trong tủ, duy trì độ lạnh đồng đều.

Hình ảnh model HSR S6195 và HSR D6195



Hình ảnh model HSR S6242 và HSR D6242



Hình ảnh model HSR S6280 và HSR D6280



TÊN MODEL	HSR S6195	HSR S6242	HSR S6280	HSR D6195	HSR D6242	HSR D6280
Thông tin chung						
Số cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh
Số giá để đồ	3	4	4	3	4	4
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử
Đèn Led	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng
Dung tích						
Tổng dung tích sử dụng	195 L	242 L	280 L	195 L	242 L	280 L
Dung tích ngăn mát (net)	195 L	242 L	280 L	195 L	242 L	280 L
Hệ thống làm lạnh						
Chất liệu dàn lạnh	Dàn nhôm	Dàn nhôm	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Công nghệ làm lạnh	Trực tiếp, quạt đối lưu	Trực tiếp, quạt đối lưu	Trực tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu
Nhiệt độ ngăn mát	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Quạt gió	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Thông số kỹ thuật khác						
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	68.5/61.5 Kg	77.5/69.5 Kg	84.5/75.5 Kg	68.5/61.5 Kg	77.5/69.5 Kg	84.5/75.5 Kg
Kích thước (RxCxS)						
Kích thước bao bì	640×1646×660 mm	640×1896×660 mm	690×1896×675 mm	640×1646×660 mm	640×1896×660 mm	690×1896×675 mm
Kích thước sản phẩm	570×1638×595 mm	570×1888×595 mm	620×1888×610 mm	570×1638×595 mm	570×1888×595 mm	620×1888×610 mm
Tiết kiệm năng lượng						
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	-	-
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	135 W	150 W	160 W	135 W	150 W	160 W
Công nghệ tích hợp						
Cánh kính Low E kết hợp khí Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon

➤ TỦ MÁT 2 CÁCH

Dung tích đa dạng Làm mát nhanh chóng



Kính Low E (Low-Emissivity) tăng 30% hiệu quả chống đọng sương và tiết kiệm năng lượng

Kính Low E hai lớp cao cấp kèm khí Argon ở giữa được phủ một lớp màng hợp chất kim loại mỏng giúp phản xạ bức xạ nhiệt mặt trời đảm bảo nhiệt độ trong tủ ổn định, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và tăng tới 30% hiệu quả chống đọng sương.



Công nghệ làm lạnh gián tiếp NOFROST

Công nghệ làm lạnh gián tiếp với quạt đảo gió ở vị trí nóc tủ thổi hơi lạnh nhanh chóng đến mọi ngóc ngách của tủ giúp lạnh đều, bảo quản thực phẩm tốt hơn, hoàn toàn không gây ra hiện tượng đóng đá dàn lạnh, tiết kiệm thời gian công sức vệ sinh tủ.



Điều khiển điện tử nút bấm

Điều khiển hiển thị nhiệt độ trong tủ. Đặc biệt, chức năng này sẽ phát hiện lỗi và ra tín hiệu cảnh báo nhanh chóng khi tủ bị mất lạnh.





Máy nén công suất lớn



Hộp gió cung cấp khí lạnh khắp tủ



Hệ thống bánh xe dễ dàng di chuyển



Đèn led trung bày



Bảng điều khiển điện tử nút bấm



Quạt tản nhiệt



Khóa tủ bằng thép không gỉ



Hệ thống thoát nước chống bám tuyết



Khay chứa chắc chắn, dễ dàng phân chia



Hệ thống sưởi kính bằng hơi



TÊN MODEL	HSR D6526	HSR D6723	HSR D6812	HSR D8526	HSR D8723	HSR D8812
Thông tin chung						
Số cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số giá để đồ	8	10	10	8	10	10
Điều khiển	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử	Điều khiển điện tử
Đèn Led	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Màu sắc thân tủ	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Dung tích						
Tổng dung tích sử dụng	526 L	723 L	812 L	526 L	723 L	812 L
Dung tích ngăn mát (net)	526 L	723 L	812 L	526 L	723 L	812 L
Hệ thống làm lạnh						
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Công nghệ làm lạnh	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu
Nhiệt độ ngăn mát	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Quạt gió	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Kích thước (RxCxS)						
Kích thước bao bì	954×1815×682 mm	954×1995×782 mm	1054×1995×782 mm	954×1815×682 mm	954×1995×782 mm	1054×1995×782 mm
Kích thước sản phẩm	900×1880×641.5 mm	900×2059×741.5 mm	1000×2059×741.5 mm	900×1880×641.5 mm	900×2059×741.5 mm	1000×2059×741.5 mm
Tiết kiệm năng lượng						
Công nghệ Inverter	-	-	-	Có	Có	Có
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng)	180 W	230 W	295 W	160 W	200 W	235 W
Công nghệ tích hợp						
Cánh kính Low E kết hợp khí Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon



DỊCH VỤ BẢO HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC

Với hơn 20 năm xây dựng uy tín, Điện Lạnh Hòa Phát tập trung vào dịch vụ hậu mãi, nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt hành trình mua hàng.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ BẢO HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG



Quét để truy cập Website

► **Cách 1:**

Kích hoạt Bảo hành điện tử trên App Điện máy Hòa Phát thông qua Kỹ thuật viên lắp đặt hoặc Cửa hàng nơi bán sản phẩm

► **Cách 2:**

Kích hoạt qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài 8100

Cú pháp tin nhắn: **HPG** [dấu cách] **Số máy sản phẩm** [dấu cách] **Tên khách hàng** [dấu cách] **Số điện thoại** [dấu cách] **Tỉnh** [dấu cách] **Huyện** [dấu cách]

► **Cách 3:**

Kích hoạt trực tuyến qua Website <http://baohanhdienlanh.hoaphat.com.vn>

► **Cách 4:**

Kích hoạt qua tổng đài miễn phí 1800 1022 để được tổng đài viên trợ giúp kích hoạt

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA PHÁT

MIỀN BẮC | CHI NHÁNH HÀ NỘI

39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024 62848777 | Fax: 024 62797085

NHÀ MÁY HƯNG YÊN

KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0221 2228868 | Fax: 0221 3942912

MIỀN TRUNG | CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

171 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
ĐT: 0236 3724567 | Fax: 0236 3720343

NHÀ MÁY PHÚ MỸ

Lô B3, đường D9, Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng,
Tân Phước, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu
SDT: 028 3514 2732

MIỀN NAM | CHI NHÁNH TP. HCM

643 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 028 38404688 | Fax: 028 38409605